

GREAT JOB
GREAT SOLUTIONS

Selsil

Selsil[®]




Selsil si distingue come uno dei principali produttori di prodotti chimici per l'edilizia e il settore automobilistico nella regione EMEA, con due stabilimenti di produzione all'avanguardia situati a Silivri e Çorlu, in Turchia.



Lo stabilimento di Silivri, costruito su una superficie totale di 33.000 m² con 25.000 m² di spazio produttivo coperto, e lo stabilimento di produzione di aerosol di Çorlu, situato su un'area di 46.000 m² con 19.000 m² di spazio coperto, garantiscono a Selsil una capacità produttiva eccezionale e in continua espansione.



Wheelmark



Nonfood Compounds (S2)

UK
CA

ISO 9001/OHSAS 18001
ISO 14001/ISO 27001



CE




Selsil Italia, nata nel 2022, fa parte del gruppo internazionale Selsil. Con sede a Como, l'azienda offre soluzioni professionali innovative, pensate sia per gli operatori del settore sia per il fai-da-te e si distingue per l'attenzione alla qualità, alla ricerca tecnologica e alle prestazioni dei propri prodotti.

DEFINIZIONE DEL SIGILLANTE PER SPECIFICHE APPLICAZIONI

Applicazione del sigillante nel giunto

La progettazione del giunto deve tenere conto del movimento di esercizio a cui saranno sottoposti i materiali costituenti il manufatto, nonché dei relativi movimenti di dilatazione. Il sigillante deve aderire sempre e soltanto su due lati, ricorrendo a un fondogiunto: un'adesione su tre lati provocherebbe infatti la rottura del sigillante in presenza di sollecitazioni di trazione o dilatazione dei materiali.

GIUNTO SOGGETTO A TRAZIONE

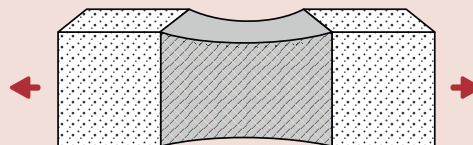


Il sigillante deve sempre aderire su due lati

Dimensionamento del giunto

Lo spessore del sigillante deve corrispondere alla metà della larghezza del giunto. Uno spessore insufficiente o eccessivo può generare fessurazioni, sia durante la polimerizzazione sia in seguito ai movimenti del giunto stesso. È sempre necessario collocare un fondogiunto, in modo da garantire che l'adesione avvenga su due soli lati.

SCHEMATIZZAZIONE DI GIUNTO

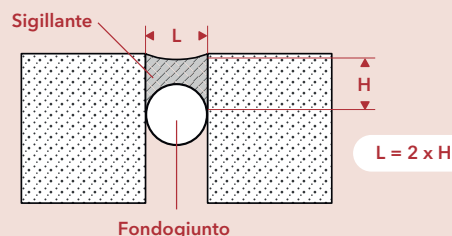

LE EMISSIONI INDOOR DELLE SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI "VOC"

Negli ultimi anni la qualità dell'aria negli spazi chiusi ha ricevuto un'attenzione crescente. In tali ambienti, le concentrazioni di VOC (composti organici volatili) possono raggiungere livelli significativi. Sebbene non esistano soglie standard univoche, sia la normativa europea sia quella italiana dedicano un'attenzione sempre più marcata al tema. In questo quadro si inseriscono i CAM (Criteri Ambientali Minimi), ovvero i requisiti ambientali stabiliti per le diverse fasi degli acquisti pubblici nell'ambito del Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In Italia, l'applicazione dei **CAM** è stata resa vincolante dall'art. 18 della Legge 221/2015 e, in seguito, dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 ("Codice degli Appalti", come modificato dal D.Lgs. 56/2017), che ne ha esteso l'obbligo a tutte le stazioni appaltanti. **Selsil riserva grande attenzione al tema delle emissioni, certificando i propri prodotti e indicando in etichetta i riferimenti EC1 Plus** (la classe più elevata, "a bassissima emissione", del marchio **GEV**) oppure **A+**.



DOP (DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE) - MARCATURA CE

Il marchio **CE** attesta la conformità di un prodotto alla normativa europea. È stato introdotto nel 1988 dalla **Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD)**, che tuttavia consentiva adattamenti nazionali specifici, impedendo così una diffusione realmente omogenea del marchio stesso. La direttiva è stata successivamente sostituita dal **Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)**, obbligatorio in tutti gli Stati membri a partire dal 1° luglio 2014. Il regolamento prevede che ogni prodotto da costruzione recante il marchio CE sia accompagnato da una **Dichiarazione di Prestazione (DoP)**, da consegnare al cliente e conservare per un periodo minimo di 10 anni. Tale documento riporta l'insieme delle caratteristiche tecniche principali del prodotto. I contenuti della dichiarazione di prestazione sono interamente stabiliti dal CPR e devono essere resi disponibili nelle lingue dei paesi in cui il prodotto viene commercializzato.

Quali prodotti devono essere etichettati con il marchio CE?

Rientrano nell'obbligo tutti i prodotti da costruzione soggetti a una normativa europea armonizzata, oppure quelli per cui è previsto un "Benestare Tecnico Europeo (ETA)".




IDENTIFICAZIONE DEI SIGILLANTI

Le confezioni dei sigillanti professionali riportano, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 11600, le seguenti indicazioni:

- G oppure F – categoria del sigillante in base al tipo di impiego;
- 25 - 20 - 12,5 E - 12,5 P - 7,5 – classe corrispondente alla capacità di dilatazione dei giunti, con l'indicazione del modulo LM o HM oppure del comportamento dinamico E o P;
- Eventuale specifica del materiale su cui il sigillante è stato collaudato: M = malta; G = vetro; A = alluminio;
- Eventuale indicazione relativa al collaudo con o senza primer: p = con primer; up = senza primer.

PUNTI DI FORZA DELLA NUOVA TECNOLOGIA MS POLYMER®

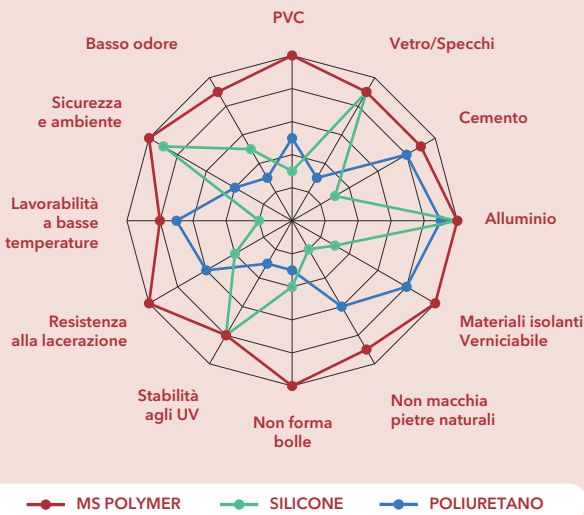

SCELTA DEI SIGILLANTI- IN FUNZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SUBSTRATI

TIPO DI SUPPORTO	TIPO DI SIGILLANTE
Alluminio/Alluminio	Siliconico acetico (solo se alluminio anodizzato) - Siliconico neutro (se alluminio verniciato) Poliuretanico (se protetto) - Butilico - MS Polymer®
Alluminio/Vetro	Siliconico acetico (se alluminio anodizzato) Siliconico neutro - Poliuretanico se protetto MS Polymer®
Alluminio/Muro (mattoni, CLS)	Siliconico neutro - Poliuretanico (se protetto) - Polisolfurico - Acrilico - MS Polymer®
Vetro/Vetro	Siliconico acetico (se vetro, senza coating) - Siliconico neutro (se vetro con coating) Poliuretanico se protetto - Polisolfurico
Vetro/Legno	Siliconico neutro - Poliuretanico (se protetto) - Polisolfurico - MS Polymer®
Materie plastiche	Siliconico neutro - Poliuretanico (se protetto) - MS Polymer®
Pietre naturali (marmi, graniti, ecc.)	Siliconico neutro specifico - MS Polymer® - Altri sigillanti: solo se dichiarati compatibili dal produttore
Rame, ottone, lamiere zincate/verniciate	Siliconico neutro - MS Polymer® - Poliuretanico (se protetto)
Acciaio, acciaio inox	Siliconico acetico - Siliconico neutro - Poliuretanico (se protetto) - Polisolfurico Butilico - MS Polymer®
Muro (mattoni, CLS, ecc.)/Muro (mattoni, CLS, ecc.)	Siliconico neutro - Poliuretanico (se protetto) - Polisolfurico - Acrilico - MS Polymer®

CLASSIFICAZIONE DEI SIGILLANTI

I sigillanti vengono classificati in base al tipo di applicazione, alla capacità di assecondare il movimento dei giunti, al comportamento sotto carico e in condizioni dinamiche, alla modalità di indurimento e alla base chimica.

In relazione al tipo di applicazione, la norma ISO 11600 individua le seguenti tipologie:

G – sigillanti idonei alla sigillatura dei giunti di vetrazione

F – sigillanti idonei alla sigillatura di altri giunti edilizi

TAB. 01 - SCELTA DEI SIGILLANTI

Classi	25	20	12,5	7,5
Ampiezza di prova %	±25	±20	±12,5	±7,5
Capacità di movimento %	25	25	12,5	7,5

Categorie in base all'allungamento a rottura

- **Poco deformabili** – modulo elastico (forza necessaria per la deformazione) superiore a 0,4 N/mm², contrassegnati con la sigla HM (high modulus), secondo UNI 11600

- **Molto deformabili** – modulo elastico inferiore a 0,4 N/mm², contrassegnati con la sigla LM (low modulus), secondo UNI 11600

Le tabelle 2 e 3 riportano le classificazioni dei sigillanti di Tipo G, per la vetrazione, e di Tipo F, per i giunti edilizi.

Categorie in base al comportamento dinamico

- **E: elastici**, privi di deformazioni permanenti (limitatamente alla classe 12,5: recupero elastico oltre il 40%) - ISO 7389

- **P: plastici** (limitatamente alle classi 12,5 e 7,5, con recupero elastico inferiore al 40%)

Con riferimento alla tabella 01, i sigillanti di classe 20 e 25 sono considerati elastici. Quelli di classe 12,5 possono rientrare sia nella categoria elastica sia in quella plastica, a seconda della lettera E o P associata. I sigillanti di classe 7,5 sono invece sempre di tipo plastico.

TAB. 02 - SIGILLANTI PER VETRAZIONE - TIPO G

Classi	20	25
	Classe 20 LM (basso modulo)	Classe 25 LM (basso modulo)
	Classe 20 HM (alto modulo)	Classe 25 HM (alto modulo)

TAB. 03 - SIGILLANTI PER GIUNTI IN EDILIZIA - TIPO F

Classi	20	25	12,5
	Classe 20 LM (basso modulo)	Classe 25 LM (basso modulo)	Classe 12,5 E (elastico)
	Classe 20 HM (alto modulo)	Classe 25 HM (alto modulo)	Classe 12,5 P (plastico)
			Classe 7,5 P (solo plastico)

SCHIUME POLIURETANICHE

Le schiume poliuretatiche Selsil polimerizzano grazie all'umidità presente nell'aria e nei supporti.

Una corretta preparazione e applicazione garantiscono massime prestazioni, adesione perfetta e risultati duraturi nel tempo.



Da
riempimento



Adesiva
cartongesso
e pannelli



Stone & Brick
Gel adesivo
gasbeton/siporex



Speed
Adesiva rapida



Isoltop
isolamento



Antifiamma
tagliafuoco



Premium Pro
per serramenti

Scegli la schiuma giusta

Tipologia	Applicazioni principali
Da riempimento	Riempimento e sigillatura di fessure, cavità, giunti, installazione di porte e finestre, passaggi impianti.
Adesiva cartongesso	Incollaggio di lastre in cartongesso su pareti in muratura o calcestruzzo.
Adesiva pannelli isolanti	Fissaggio di pannelli isolanti in EPS, XPS, lana di roccia, poliuretano, su facciate e interni.
Adesiva coppi e tegole	Fissaggio sicuro di coppi e tegole su tetti.
Adesiva piatti doccia	Fissaggio rapido e sicuro di piatti doccia su massetti e pavimenti.
Stone & brick adhesive gel	Nuova tecnologia gel collassante per gasbeton, Siporex e blocchi alleggeriti.
Isoltop (isolamento)	Isolamento termo-acustico di pareti, coperture e superfici irregolari.
Antifiamma	Compartimentazione tagliafuoco e sigillatura di attraversamenti impiantistici.



L'UMIDITÀ È FONDAMENTALE!

Inumidire SEMPRE le superfici e le cavità prima dell'applicazione e, quando possibile, nebulizzare leggermente la schiuma dopo l'estrusione.



Migliora l'adesione



Aumenta la resa



Polimerizzazione ottimale



Struttura cellulare uniforme




Riduce l'espansione irregolare




Garantisce prestazioni durature


Perché inumidire?



1 Nebulizzare acqua su superfici e cavità




2 Applicare la schiuma (la schiuma si espande)





3 Polimerizzazione ottimale e massima resa

LE 7 REGOLE D'ORO PER UN'APPLICAZIONE PERFETTA

- 1 AGITARE BENE**

Agitare energicamente la bombola per almeno 20-30 secondi prima dell'uso.
- 2 BOMBOLA A T° IDEALE**

20-25°C
Utilizzare la bombola a temperatura ambiente (20-25°C). Non usare bombole troppo fredde.
- 3 INUMIDIRE SEMPRE**

Nebulizzare acqua su superfici e cavità prima dell'applicazione e, quando possibile, nebulizzare leggermente la schiuma dopo l'estrusione.
- 4 APPLICARE CON BOMBOLA CAPOVOLTA**





Applicare sempre con la bombola capovolta.
- 5 RIEMPIRE SOLO IL 40-60%**

Riempire la cavità solo per il 40-60% del volume poiché la schiuma si espande durante la reticolazione.
- 6 APPLICARE A STRATI NELLE CAVITÀ PROFONDE**

Per cavità profonde applicare a strati, inumidendo leggermente ogni strato prima di procedere con il successivo.
- 7 PROTEGGERE DAI RAGGI UV**

Una volta indurita, proteggere sempre la schiuma dai raggi UV con sigillatura, pittura o rivestimento. Utilizzare non oltre la durata segnalata nella scheda tecnica.

Dove utilizzare le schiume Selsil

CARTONGESSO	PANNELLI ISOLANTI	PIATTI DOCCIA	COPPI E TEGOLE	GASBETON / SIPOREX / BLOCCHI ALLEGGERITI	ISOLAMENTO	ISOLAMENTO
						
Incollaggio di lastre in cartongesso su muratura o calcestruzzo.	Fissaggio di pannelli in EPS, XPS, lana di roccia, poliuretano, su facciate e interni.	Fissaggio rapido e sicuro di piatti doccia su massetti e pavimenti.	Fissaggio sicuro di coppi e tegole sui tetti.	Nuova tecnologia gel collascente ideale per gasbeton, Siporex e blocchi alleggeriti. Massima adesione.	Isolamento termo-acustico di pareti, coperture e superfici irregolari.	Per applicazioni che richiedono flessibilità, riempire e sigillare fessure, giunti e connessioni.
Prodotti consigliati: STYRO ADHESIVE FOAM	Prodotti consigliati: STYRO ADHESIVE FOAM	Prodotti consigliati: STYRO ADHESIVE FOAM	Prodotti consigliati: FAST CURING ADHESIVE FOAM	Prodotti consigliati: STONE & BRICK ADHESIVE GEL	Prodotti consigliati: ISOLTOP (THERMAL FOAM)	Prodotti consigliati: PREMIUM PRO

Applicazione: fase per fase

- 1 PULIRE**

Rimuovere polvere, sporco, oli e parti friabili. Le superfici devono essere stabili e pulite.
- 2 INUMIDIRE**

Nebulizzare acqua su superfici e cavità.
- 3 APPLICARE**

Applicare la schiuma con bombola capovolta.
- 4 ESPANSIONE CONTROLLATA**

La schiuma si espande riempiendo gli spazi. Non riempire completamente le cavità.
- 5 INDURIMENTO**

Attendere il tempo indicato nella scheda tecnica del prodotto.
- 6 TAGLIO E FINITURA**

Una volta indurita può essere tagliata, carteggiata, intonacata o verniciata.

Conservazione

- Conservare le bombole in posizione verticale.
- Temperatura consigliata +5°C / +25°C.
- Evitare temperature superiori a +30°C e l'esposizione diretta al sole.
- Non conservare vicino a fonti di calore.
- Da utilizzare nei tempi indicati sulla relativa scheda tecnica.

Errori da evitare

-  Non utilizzare bombole fredde.
-  Non applicare su superfici asciutte.
-  Non riempire completamente le cavità.
-  Non utilizzare bombole non agitate.
-  Non lasciare la schiuma esposta ai raggi UV senza protezione.

Campi di utilizzo

- Installazione di porte e finestre
- Riempimento cavità e giunti
- Fissaggio e isolamento termico
- Impianti idraulici ed elettrici
- Tetti, coppi e tegole
- Cartongesso e pannelli isolanti
- Piatti doccia e sanitari
- Gasbeton, Siporex e blocchi alleggeriti

INDICE

PULITORI

- 12 PAK Pasta Detergente Multiuso SPAK-500
PAK Schiuma Detergente

SIGILLANTI

SILICONICI

- 14 Silicone Universale SAC-1100
Silicone Universale SAC-100, SAC-50
- 15 Silicone per Sanitari SAS-100, SAS-50
Silicone per Specchi SNS-900
- 16 Silicone Neutro per Costruzioni e Lamiera SNCL-915
- 17 Silicone per Alte Temperature SHT-300, SHT-85

ACRILICI

- 18 Sigillante Acrilico SACR-505
Acrilico per Esterni SACR-525
- 19 Adesivo Acrilico da Montaggio FIX 545
Ripara Crepe Effetto Intonaco SACR-CF500

IBRIDI

- 20 Sigillante Ibrido Bianco X1 SPOLY-US
Sigillante Cristallino SPOLY-CL-CRIST
- 21 Adesivo Ultra Tack SPOLY-UT
Adesivo Ultra Speed SPOLY-UV

POLIURETANICI

- 22 Sigillante per Metallo/Edilizia SPU-40
Sigillante per Metallo/Edilizia SPU-46

SCHIUME POLIURETANICHE

DA RIEMPIMENTO

- 24 Schiuma PU Manuale SFM-705
Schiuma PU per Pistola SFG-705
- 25 Schiuma Adesiva Rapida "Speed" SFARG-875
Schiuma per Isolamento Termico "Isoltop" SIG-730

Selsil®

ADESIVE

- 26 Schiuma per Coppi e Tegole, Pannelli Isolanti e Cartongesso Manuale SAFM-865
Schiuma per Coppi e Tegole, Pannelli Isolanti e Cartongesso Pistola SAFG-865
- 27 Schiuma Adesiva per Blocchi e Pietra "Force Plus" Pistola SFABP-885

ANTIFIAMMA

- 28 Schiuma Resistente al Fuoco Manuale SFPM-720
Schiuma Resistente al Fuoco per Pistola SFPG-720

PER SERRAMENTI

- 29 Schiuma PU Flexi "Premium Pro" SFFLP-850

PULITORE

- 30 Pulitore Spray per Schiuma SFC 500

COLLE E ADESIVI

PRESA RAPIDA

- 32 Mastice Refrattario SMR-300
Adesivo Poliuretano Rapido da Montaggio SPU-D4

EPOSSIDICHE

- 33 Adesivo Epossidico a Presa Rapida SEP-5
Adesivo Epossidico Effetto Acciaio SEP-S

VINILICHE

- 34 Vinyl+ D3 – SD3-500, 1000, 5000, 20000

CIAOACRILICI

- 35 Colla Cianoacrilica SCA-20 Ciano Plus
Adesivo contact cianoacrilico con Attivatore SKI-100

MULTIUSO

- 36 Adesivo Spray Multiuso

Selsil®

ANCORANTI CHIMICI

- 38 Base Vinilestere
- 39 Base Poliestere
- 40 Base Poliestere

SPRAY

- 42 "Pro" Cobra Head – Lubrificante Multifunzione
Lubrificante Multifunzione – SMF-200 / SMF-400
- 43 Sbloccante Rimuovi Ruggine Spray – SRR-400
Grasso Liquido Spray – SGL-500
- 44 Silicone Spray – SSILS 500
Zinco Chiaro Spray – SSZ 400

PISTOLE E ACCESSORI

- 46 Pistola con Castello Girevole per Silicone "B-Power"
Pistola con Castello Girevole per Silicone "PSK Smart"
Pistola per Silicone "Ekogun"
Pistola per Silicone a Tubo "600 Smart"
Pistola per Schiuma PU "Evoteflon"
Pistola per Schiuma PU "Evoaluminium"
- 47 Pistola per Schiuma PU "Propiù"
Pistola per Tassello Chimico da 400 ml
"I-Foam"
Kit Accessori "Siliconkit"
Pompa Pulisci Fori 280 mm

Selsil®

PULITORI

Selsil[®]

PAK PASTA DETERGENTE MULTIUSO SPAK-500

PROPRIETÀ

Selsil PAK è una pasta detergente super efficace, ideale per la pulizia di tutte le superfici domestiche e non. Pulizia perfetta. Rimuove grasso e sporco. Componenti detergenti di origine naturale. Facile da usare, con risultati eccellenti.



APPLICAZIONE

Grazie alla sua potente formula, tutte le macchie e la ruggine su pentole, barbecue, piastrelle in ceramica, vetro, lavelli, PVC, mobili da giardino, vernici, barche e piani cottura spariranno in un attimo.

UTILIZZO

Versare un po' di Selsil PAK sulla superficie macchiata e sporca e strofinare con un panno pulito. Dopo aver strofinato, risciacquare con acqua. Non utilizzare su plastica, legno verniciato e parti in alluminio. Non utilizzare il prodotto sulle mani, sul viso e su superfici che potrebbero venire a contatto diretto con gli alimenti. Non utilizzare direttamente su superfici calde. Non esercitare una pressione eccessiva sui piani cottura in vetro e ceramica, poiché la superficie potrebbe graffiarsi.

PAK SCHIUMA DETERGENTE

PROPRIETÀ

Grazie alla sua formula schiumosa dalle prestazioni eccezionali, lo spray detergente Selsil Pak Miracle è in grado di pulire e rimuovere facilmente anche lo sporco oleoso più ostinato e difficile da eliminare dalle superfici verticali in pochi secondi.



APPLICAZIONE

Può essere utilizzato per rimuovere sporco e grasso dalle superfici di piani cottura, forni, aspiratori, cappe da cucina, filtri delle cappe, piani di lavoro della cucina, mobili da cucina e da bagno, superfici in marmo, piastrelle e ceramica, superfici in acciaio inossidabile e alluminio, lamiere e altre superfici metalliche, teglie da forno, padelle e pentole, superfici in PVC e plastica, cerchi di biciclette, moto e automobili, tavoli in MDF, scarpe in pelle, vinile e tela, tutte le superfici verniciate, superfici in vetro, sedili e tappezzeria in pelle, rubinetti e lavandini.

UTILIZZO

Istruzioni generali per l'uso: spruzzare lo spray detergente Selsil Pak sulla superficie sporca con la griglia applicata (vedi immagine a fianco), attendere qualche istante, quindi pulire con una spugna o un panno. In caso di sporco ostinato, difficile da rimuovere o in quantità eccessiva, ripetere l'operazione.

NESSUNA MACCHIA, NESSUN ALONE. LUNGA DURATA.

Tipo	Contenuto			Cod.
PAK	500 gr	12 Pz	8696071346226	0028700

Tipo	Contenuto			Cod.
PAK	500 ml	12 Pz	8696071409020	28800

SIGILLANTI

SIGILLANTI SILICONICI

Selsil®

SILICONE UNIVERSALE SAC-1100

PROPRIETÀ

Selsil Silicone Universale è un sigillante siliconico monocomponente a essiccazione acetica, adatto per sigillature di tipo generico. Presenta un'adesione molto forte e può essere utilizzato sui più comuni materiali da costruzione non porosi.

- Rimane permanentemente elastico anche dopo l'indurimento. Eccellente adesione su superfici non porose. Resiste all'invecchiamento e non scolorisce.
- Resiste a un'ampia gamma di prodotti chimici per la pulizia.
- Può essere applicato in tutte le stagioni.
- Sigillatura di apparecchiature elettriche e telefoniche, prese e interruttori.

APPLICAZIONI

Ideale per applicazioni di sigillatura generiche.

- Sigillatura di porte e finestre.
- Adatto al fai da te. Bagni, cucine e impianti idraulici.
- Giunti di collegamento e di dilatazione su vetro, porcellana, acciaio, ecc.
- Sigillatura di apparecchiature elettriche e telefoniche, prese e interruttori.



SILICONE UNIVERSALE SAC-100, SAC-50

PROPRIETÀ

Selsil Silicone Universale è un sigillante siliconico monocomponente a essiccazione acetica, indicato per sigillature di tipo generico. Presenta un'adesione molto forte e può essere utilizzato sulla maggior parte dei materiali da costruzione non porosi più comuni.

- Mantiene la sua elasticità permanente anche dopo l'indurimento.
- Eccellente adesione su superfici non porose. Resiste all'invecchiamento e non scolorisce.
- Resiste a un'ampia gamma di prodotti chimici per la pulizia.
- Può essere applicato in tutte le stagioni.

APPLICAZIONI

Ideale per applicazioni di sigillatura generali.

- Sigillatura di porte e finestre.
- Adatto al fai da te. Bagni, cucine e impianti idraulici.
- Giunti di collegamento e di dilatazione su vetro, porcellana, acciaio, ecc.
- Sigillatura di apparecchiature elettriche e telefoniche, prese e interruttori.



DATI TECNICI

Base	Polimero di Silicone
Sistema di polimerizzazione	Acetico
Induritore	Giallo pallido
Densità	0.91-0.97 g/ml - (ASTM D 792)
Shore	10-15 (Dopo 28 Giorni)
Tempo fuori polvere	11-12 min. (23°C e 50% RH)
Velocità di reticolazione	Min. 11-12 mm/Giorno (23°C e 50% RH)
Resistenza alla trazione	1,1 N/mm2 - (ASTM D 412)
Allungamento a rottura	≥350% - (ASTM D 412)
Colatura	0 mm - (ISO 7390)
Temperatura di applicazioni	+5°C a +40°C

DATI TECNICI

Base	Polimero di Silicone
Sistema di polimerizzazione	Acetico
Induritore	Giallo pallido
Densità	0.91-0.97 g/ml - (ASTM D 792)
Shore	10-15 (Dopo 28 Giorni)
Tempo fuori polvere	8-20 min. (23°C e 50% RH)
Velocità di reticolazione	Min. 11-12 mm/Giorno (23°C e 50% RH)
Resistenza alla trazione	2 N/mm2 - (ASTM D 412)
Allungamento a rottura	≥350% - (ASTM D 412)
Colatura	0 mm - (ISO 7390)
Temperatura di applicazioni	+5°C a +40°C

	Ral	Q.ta			Cod.
	TRASP	280 gr	25 Pz	8696071345663	0000400
	9010	280 gr	25 Pz	8696071409044	0000410

Ral	Q.ta			Cod.
 TRASP	280 ml	25 Pz	8696071345618	0000300
	50 ml	12 Pz	8696071345687	0000600
 9010	280 ml	25 Pz	8696071345595	0000100
	50 ml	12 Pz	8696071345670	0000500
 9005	280 ml	25 Pz	8696071345601	0000200
 1013	280 ml	25 Pz	8696071345625	0025400
 7040	280 ml	25 Pz	8696071345649	0031100
 8017	280 ml	25 Pz	8696071345632	0031000

SIGILLANTI SILICONICI

Selsil®

SILICONE PER SANITARI SAS-100, SAS-50

PROPRIETÀ

Il silicone per cucina e bagno Selsil è un sigillante siliconico ad alta prestazione a polimerizzazione acetica progettato per riempire e sigillare spazi in una vasta gamma di applicazioni sanitarie.

- Non cambia colore nel tempo.
- Eccezionale resistenza a muffe e funghi.
- Resiste alle temperature estreme e all'invecchiamento.
- Non si screpola e non perde colore.
- Resiste a detergenti, prodotti per la pulizia e sostanze chimiche in generale.
- Sistema di indurimento acetico.
- Antimuffa.

APPLICAZIONI

Giunti su sanitari e guarnizioni in cucine e bagni.

- Sigillatura di giunti, finestre e sistemi impermeabili.



SILICONE PER SPECCHI SNS-900

PROPRIETÀ

Silicone a base neutra ad alte prestazioni, particolarmente indicato per l'incollaggio senza danni di specchi di ogni tipo e dimensione.

- Monocomponente, indurimento all'umidità.
- Eccellente adesione.
- Non corrosivo.
- Polimerizzazione rapida.
- Basso modulo di elasticità, elevata elasticità.
- 100% silicone, privo di solventi.
- Inodore.

APPLICAZIONE

Pareti a specchio in negozi, ristoranti e palestre. Incollaggio di specchi su intonaco, cemento e legno; specchi su porte o rivestimenti in ceramica.



DATI TECNICI

Base	Polimero di Silicone
Sistema di polimerizzazione	Acetico
Densità	0.96 ± 0.03 g/ml - (ASTM D 792)
Shore A	16-17 (Dopo 28 Giorni)
Resistenza alla trazione	1,5 N/mm ² (ISO 8339)
Tempo fuori polvere	11-12min. (23°C e 50% R.H)
Velocità di reticolazione	Min. 3 mm/Giorno (23°C e 50% RH)
Allungamento a rottura	≥300% - (ASTM D 412)
Recupero elastico	Circa 100%
Colatura	0 mm
Cambio in volume	< 40 % (ISO 10563)
Resistenza alla temperatura	-45°C a +150°C
Temperatura di applicazioni	+5°C a +40°C

DATI TECNICI

Base	Polimero di Silicone (Ossimico)
Sistema di polimerizzazione	Neutro
Densità	1.02 ± 0.03 g/ml - (ASTM D 792)
Shore A	15±20 (Dopo 28 Giorni)
Resistenza alla trazione	>0,9 N/mm ² (23°C e 50% R.H) (ASTM D412)
Tempo fuori polvere	5-10 min. (23°C e 50% R.H)
Velocità di reticolazione	Min. 2.5 mm/Giorno (23°C e 50% RH)
Allungamento a rottura	> 250 %
Recupero elastico	< 6 % (ASTM D412)
Colatura	Circa 80 %
Cambio in volume	6 mm
Resistenza alla temperatura	-5 °C a +150°C
Temperatura di applicazioni	+5°C a +40°C

Ral	Q.ta			Cod.
 TRASP	280 ml	25 Pz	8696071345700	0000800
 9010	280 ml	25 Pz	8696071345694	0000700

Ral	Q.ta			Cod.
 TRASP	310 ml	12 Pz	8696071345830	0001800

SIGILLANTI

SILICONICI

Selsil®

SILICONE NEUTRO PER COSTRUZIONI E LAMIERA SNCL-915

PROPRIETÀ

Selsil Silicone Neutro per l'edilizia e la lavorazione della lamiera è un prodotto siliconico a polimerizzazione neutra. Offre prestazioni elevate ed è formulato per applicazioni di riempimento e sigillatura su un'ampia gamma di materiali da costruzione. Presenta un potere adesivo eccezionale, è inodore e non corrosivo. 100% silicone, privo di solventi.

- Monocomponente, indurimento all'umidità.
- Eccellente adesione su un'ampia gamma di materiali porosi e non porosi.
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, alla luce solare diretta, alla pioggia, alla neve e all'ozono.
- Polimerizzazione rapida.
- Basso modulo, elevata elasticità.

APPLICAZIONI

- Lavori di sigillatura in lamiera, per scossaline, grondaie in rame, acciaio e lamiera zincata, giunti di collegamento (pareti, calcestruzzo, PVC, legno, vetro).
- Installazione di finestre, porte e vetri.
- Lavori di sigillatura in cucine e bagni o in ambienti in cui è richiesta l'assenza quasi totale di odori.

DATI TECNICI

Base	Polimero di Silicone (Ossimico)
Sistema di polimerizzazione	Neutro
Densità (Trasparente e Alluminio)	1.02 ± 0.03 g/ml - (ASTM D 792)
Densità (Altri colori)	1,33 ± 0.03 g/ml - (ASTM D 792)
Shore A (Trasparente e Alluminio)	15-20 (Dopo 28 Giorni)
Shore A (Altri colori)	25-30 (Dopo 28 Giorni)
Resistenza alla trazione	≥0,4 N/mm2 (23°C e 50% RH) (ISO 8339)
Allungamento a rottura	>200% Trasparente
Allungamento a rottura	>250% Altri colori
Recupero elastico	Circa 70 % (ISO 7389)
Colatura	0 mm
Resistenza alla temperatura	-50°C a +150°C
Temperatura di applicazione	+5°C a +40°C



	Ral	Q.ta			Cod.
	TRASP	310 ml	25 Pz	8696071345748	0001200
	9010	310 ml	25 Pz	8696071345724	0001000
	9005	310 ml	25 Pz	8696071345731	0001100
	7016	310 ml	25 Pz	8696071345755	0030600
	9006	310 ml	25 Pz	8696071423590	0030700

	Ral	Q.ta			Cod.
	9002	310 ml	25 Pz	8696071345779	0001600
	8017	310 ml	25 Pz	8696071345786	0001700
	7040	310 ml	25 Pz	8696071345755	0030900
	1013	310 ml	25 Pz	8696071345762	0031400
	8007	310 ml	25 Pz		0030850

SILICONICI

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE SHT-300, SHT-85

PROPRIETÀ

Selsil RTV: silicone per alte temperature, monocomponente, a polimerizzazione igroscopica.

- 100% polimero siliconico
- Elevata resistenza
- Privo di solventi
- Conforme alla norma ISO 11600 - F&G - 25 HM
- Resistente ai raggi UV
- Resistente a temperature comprese tra -50 °C e +250 °C

APPLICAZIONI

- La superficie di contatto deve essere asciutta, pulita e priva di polvere, olio e grasso.
- Assicurarsi che i bordi da sigillare siano ben definiti e mascherare le aree adiacenti ai giunti con nastro adesivo.
- Tagliare la punta della cartuccia con un'angolazione adeguata alle dimensioni della superficie su cui applicare il prodotto.
- Inserire la cartuccia nella pistola e iniettare il sigillante nel giunto.
- Il sigillante applicato deve essere lisciato immediatamente con una spatola bagnata, un attrezzo o un dito.
- Rimuovere il nastro adesivo subito dopo la lisciatura.

DATI TECNICI

Base	Polimero di Silicone
Sistema di polimerizzazione	Acetico
Densità	1.02 ± 0.03 g/ml - (ASTM D 792)
Shore A	12-13 (Dopo 28 Giorni)
Resistenza alla trazione	≥ 1,5N/mm ² (23°C e 50% RH) (ASTM D412)
Tempo fuori polvere	7-13 min. (23°C e 50% R.H)
Velocità di reticolazione	Min. 3 mm/Giorno (23°C e 50% RH)
Allungamento a rottura	>500% (ASTM D412)
Recupero elastico	>100 % (ISO 7389)
Colatura	0 mm (ISO 7390)
Resistenza alla temperatura	-50°C a +250°C
Temperatura di applicazione	+5°C a +40°C



Ral	Q.ta			Cod.	
	3024	310 ml	12 Pz	8696071345816	0001400
		85 ml	12 Pz	8696071345823	0001500
	9005	310 ml	12 Pz	8696071345809	0001300

ACRILICI

SIGILLANTE ACRILICO SACR-505

PROPRIETÀ

Il sigillante acrilico Selsil è un sigillante acrilico monocomponente universale, indicato per il riempimento di fessure e giunti sia in ambienti interni che esterni. Ideale per giunti statici, offre un eccellente equilibrio tra plasticità ed elasticità

- Sovraverniciabile.
- Utilizzabile su tutte le superfici porose (mattoni, cemento, legno, ecc.).
- Molto facile da applicare e da pulire.
- Impermeabile dopo la reticolazione.
- Inodore.

APPLICAZIONI

- Sigillatura di giunti di dilatazione a bassa e media espansione su vari tipi di materiali da costruzione (legno, calcestruzzo, mattoni, ecc.)
- Riempimento di fessure e crepe in pareti e soffitti.
- Sigillatura dei giunti tra finestre, pareti, porte, ecc.



DATI TECNICI

Base	Dispersione acrilica
Consistenza	Pasta morbida
pH	7-9
Peso specifico	1,62 ± 0,03 gr/cm3 (ASTM D 792)
Tempo fuori polvere	15 ± 60 min (23°C e 50% RH) (ASTM C 679)
Allungamento massimo	≥ 100 % (ASTM D 412)
Resistenza alla temperatura	-10°C a +80°C
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C

ACRILICO PER ESTERNI SACR-525

PROPRIETÀ

Il sigillante acrilico idrorepellente Selsil è un sigillante flessibile a base acquosa per uso generico, utilizzato per la sigillatura e l'incassatura in ambito edile. È facile da applicare e compatibile con la maggior parte dei materiali utilizzati in edilizia. È adatto all'uso esterno.

- Una volta indurito, forma uno strato idrorepellente permanente.
- Resistente alle intemperie.
- Mantiene la sua flessibilità a lungo dopo l'indurimento.
- Verniciabile.

APPLICAZIONI

- Sigillatura di giunti di dilatazione a bassa e media espansione su vari tipi di materiali da costruzione (legno, calcestruzzo, mattoni, ecc.)
- Riempimento di fessure e crepe in pareti e soffitti.
- Sigillatura dei giunti tra finestre, pareti, porte, ecc.
- Idoneo per cartongesso



DATI TECNICI

Base	Dispersione acrilica
Consistenza	Pasta morbida
pH	7-9
Peso specifico	1,52 ± 0,03 gr/cm3 (ASTM D 792)
Tempo fuori polvere	15 ± 60 min (23°C e 50% RH) (ASTM C 679)
Velocità di reticolazione	2 mm/Giorno (23°C e 50% R.H)
Allungamento massimo	≥ 100 % (ASTM D 412)
Resistenza alla temperatura	-10°C a +80°C
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C

Ral	Q.ta			Cod.
9010	310 ml	25 Pz	8696071345847	0001900
7040	310 ml	25 Pz	8696071345854	0002000

Ral	Q.ta			Cod.
9010	310 ml	25 Pz	8696071402205	0031300

ACRILICI

ADESIVO ACRILICO DA MONTAGGIO - FIX 545

PROPRIETÀ

L'adesivo acrilico da montaggio Selsil è un adesivo acrilico monocomponente. L'adesivo acrilico Selsil viene utilizzato per il fissaggio di battiscopa in legno e PVC, soglie, pannelli, piastrelle in ceramica e elementi decorativi su vari supporti quali muratura, calcestruzzo, cartongesso e legno. È inoltre indicato per l'incollaggio di polistirolo espanso e piastrelle. Applicazione molto semplice. Dopo l'indurimento forma uno strato idrorepellente permanente. Verniciabile. Effetto ventosa. Idoneo per il fissaggio di doghe decorative e MDF.

APPLICAZIONI

- La superficie di contatto deve essere asciutta, pulita e priva di polvere, olio e grasso.
- Assicurarsi che i bordi da sigillare siano ben definiti e coprire le aree adiacenti ai giunti con del nastro adesivo.
- Tagliare la punta della cartuccia con un angolo adeguato alle dimensioni della superficie su cui si intende applicare il prodotto.
- Inserire la cartuccia nella pistola e applicare il sigillante nel giunto.



DATI TECNICI

Base	Polimero acrilico
Aspetto	Pasta tissotropica
Colore	Bianco
Velocità di reticolazione	2 mm/Giorno (25°C 50% RH)
Temperatura di applicazione	5°C a 40°C
Resistenza alla temperatura	-10°C to +80°C
Tempo di essiccazione	30-60 min.
Allungamento a rottura	>150 %
Resistenza alla trazione	>0.25 N/mm²

RIPARA CREPE EFFETTO INTONACO SACR-CF500

PROPRIETÀ

È un sigillante acrilico progettato per la riparazione dell'intonaco prima della verniciatura.

- Molto semplice da applicare.
- Idrorepellente dopo la polimerizzazione.
- Resistente agli agenti atmosferici, rimane elastico.
- Verniciabile con vernici a base d'acqua o olio.
- Si ripulisce con l'acqua quando ancora fresco.
- Bassissimo contenuto di VOC.
- Mantiene il suo volume, non ritira.

APPLICAZIONI

- Appositamente studiato per la riparazione di piccoli fori, crepe, fori negli intonaci, nel cartongesso, legno, gesso etc.



DATI TECNICI

Base	Dispersione acrilica
Consistenza	Pasta solida
pH	7-9
Densità	1,78 ± 0,03 r/ml
Tempo di formazione della pelle	15 ± 60 min (23°C e 50% U.R.)
Velocità di polimerizzazione in profondità	2 mm / 24h (23°C e 50% U.R.)
Durezza Shore A	25-45 (ISO 868)
Allungamento a rottura	≥100% (DIN 53504)
Resistenza alla temperatura	Da -10°C a +80°C
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +35°C

Ral	Q.ta			Cod.
9010	310 ml	25 Pz	8696071346004	0003700

Ral	Q.ta			Cod.
9010	310 ml	12 Pz	8696071345861	0002100

IBRIDI

SIGILLANTE IBRIDO BIANCO X1 SPOLY-US

PROPRIETÀ

L'adesivo per assemblaggi multiuso Selsil X1 è un mastice adesivo ibrido a base polimerica di alta qualità.

- Offre un elevato potere riempitivo e adesivo e una lunga durata.
 - Non contiene solventi, siliconi né isocianati.
 - Presenta basse emissioni di COV.
 - È adatto all'uso su superfici bagnate. Tuttavia, non è adatto all'uso subacqueo prolungato.
 - Ha un'eccellente resistenza ai raggi UV.
 - È verniciabile.
 - Non si screpola né si restringe.
 - Offre un'eccellente adesione senza primer.
- (Si raccomanda comunque di effettuare una prova preliminare).

APPLICAZIONI

Selsil Hybrid Classic è indicato per l'assemblaggio e l'incollaggio di metallo, alluminio, vetro, plastica, legno e calcestruzzo. Può essere utilizzato come adesivo elastico e sigillante per numerose applicazioni nel settore edile, sia in ambienti interni che esterni:

- isolamento di elementi di porte e finestre, giunti di strutture in legno e metallo.
- Assemblaggio e isolamento di elementi di facciate esterne.
- Effetto ventosa.



SIGILLANTE CRISTALLINO SPOLY-CL-CRIST

PROPRIETÀ

Il sigillante ibrido cristallino Selsil Ultra Clear / Shore A35 è un adesivo perfettamente trasparente, elastico e altamente tissotropico. Ideale sia per applicazioni verticali che orizzontali. Verniciabile. Non si restringe.

- Non contiene solventi, siliconi e isocianati.
- Forte adesione su numerose superfici.
- Non forma schiuma a contatto con l'umidità.
- Non richiede l'applicazione di un primer.
- Conforme ai requisiti normativi relativi al contenuto di VOC.
- È adatto all'uso su superficie bagnata, tuttavia non è adatto all'uso subacqueo prolungato.

APPLICAZIONI

- Eccellente potere adesivo anche senza primer su tutti i materiali più comuni, quali alluminio, zinco, acciaio zincato, acciaio inossidabile, rame, pietra, calcestruzzo, mattoni, ecc.
- Ideale per applicazioni come incollaggio trasparente ed elastico nel settore edile.
- Incollaggio e sigillatura di vetro e altri materiali trasparenti in ambienti interni.
- Effetto ventosa.



DATI TECNICI

Base	Polimero con terminazioni silaniche
Meccanismo di indurimento	Umidità
Densità	1.56 ± 0.03 gr/ml
Durezza	55 ± 5 Shore A
Aspetto	Pasta bianca
Tempo di essiccazione	~15 dk. (23°C e 50% RH)
Tasso di reticolazione	~2 mm/24 hour
Cedimento	0 mm
Allungamento a rottura (ISO 37)	≥ 250
Perdita di volume	< -3% (23°C, 50% R.H)
Resistenza alla trazione (ISO 37)	1,5-2,0 N/mm²
Resistenza alla temperatura	-40°C a +90°C
Temperatura di applicazione	+5°C a +35 °C

DATI TECNICI

Base chimica	Polimero con gruppi terminali silanici
Meccanismo di indurimento	Umidità
Densità	1.02 ± 0.03 gr/ml
Aspetto	55 ± 5 Shore A
Aspetto	Pasta trasparente
Tempo di essiccazione	35 min (23°C e 50% RH)
Tasso di reticolazione	25.5 mm/ 24 hr
Durezza	35 ± 5 Shore A
Allungamento a rottura	≥ 300%
Perdita di volume	< -3% (23°C e %50 RH)
Resistenza alla trazione	1,9 N/mm²
Resistenza alla temperatura	-40 °C a +90 °C
Temperatura di applicazione	+5°C a +40°C

Ral	Q.ta			Cod.
☐	9010	310 ml	12	8696071345885 0002300

Ral	Q.ta			Cod.
☒		290 ml	12 Pz	8696071345878 0002200
☒		50 ml	12 Pz	0002250

IBRIDI

ADESIVO ULTRA TACK SPOLY-UT

PROPRIETÀ

L'adesivo ibrido Selsil Shore A55 è un adesivo monocomponente di alta qualità per uso professionale, a base di polimeri, caratterizzato da un'elevata adesione e da un'adesività iniziale molto elevata. È indicato per l'incollaggio di materiali da costruzione pesanti senza l'uso di morsetti e/o nastri di fissaggio. Non contiene solventi né isocianati.

APPLICAZIONI

- Progettato per garantire l'adesione alla più ampia gamma di materiali da costruzione: pietra, calcestruzzo, specchi, vetro, cartongesso, PU, PVC, poliestere, plastica, ceramica, ferro, zinco, legno.
- Elementi di rivestimento murale e pannelli per soffitti, pannelli per l'isolamento acustico e termico.
- Telai e strutture nell'edilizia, listelli in legno e plastica, elementi decorativi e cornici, soglie di porte, davanzali, battiscopa e piastre di copertura.
- Effetto ventosa.



DATI TECNICI

Base chimica	Polimero con gruppi terminali silanici
Meccanismo di indurimento	Umidità
Densità	1.56 ± 0.03 g/ml
Aspetto	Pasta
Tempo di essiccazione	5-10 min (23°C e 50% RH)
Cedimento	0 mm
Shore A	50 ± 5
Allungamento a rottura % (ISO 37)	> 300%
Perdita di volume	< -3% (23°C e 50% RH)
Resistenza alla trazione (ISO 37)	>2 MPa
Resistenza alla temperatura (ISO 37)	-40°C a +90°C
Temperatura di applicazione	+5°C a +40°C

ADESIVO ULTRA SPEED SPOLY-UV

PROPRIETÀ

L'adesivo ibrido Selsil Ultra Speed è un adesivo monocomponente di alta qualità per uso professionale, a base di polimeri, caratterizzato da un'elevata adesione e da un'adesività iniziale molto veloce. È indicato per l'incollaggio di materiali da costruzione. Non contiene solventi né isocianati.

APPLICAZIONI

- Progettato per garantire l'adesione alla più ampia gamma di materiali da costruzione: pietra, calcestruzzo, specchi, vetro, cartongesso, PU, PVC, poliestere, plastica, ceramica, ferro, zinco, legno, ecc.
- Elementi di rivestimento murale e pannelli per soffitti, pannelli per l'isolamento acustico e termico.
- Telai e strutture nell'edilizia, listelli in legno e plastica, elementi decorativi e cornici, soglie di porte, davanzali, battiscopa e piastre di copertura.
- Effetto ventosa.



DATI TECNICI

Base chimica	Polimero con gruppi terminali silanici
Meccanismo di indurimento	Umidità
Densità	1,48 ± 0,03 g/ml
Aspetto	Pasta
Tempo di essiccazione	3-5 min (23°C e 50% RH)
Cedimento	0 mm
Shore A	55 ± 5
Allungamento a rottura % (ISO 37)	>200%
Perdita di volume	<3% (23°C e 50% RH)
Resistenza alla trazione (ISO 37)	> 1,7 MPa
Resistenza alla temperatura (ISO 37)	-10°C a + 80°C
Temperatura di applicazione	-5°C a +35°C

Ral	Q.ta			Cod.
☐	9010	290 ml	12 Pz	8696071346011 0003800
		50 ml	12 Pz	8696071346011 0003900

Ral	Q.ta		Cod.
☐	9010	290 ml 12 Pz	8696071346240 00031500

POLIURETANICI

SIGILLANTE PER METALLO EDILIZIA SPU-40

PROPRIETÀ

Il sigillante poliuretanico Selsil SPU-40 per metallo/edilizia è un sigillante poliuretanico monocomponente a modulo medio che indurisce a contatto con l'umidità atmosferica. Presenta un'eccellente adesione a tutti i materiali da costruzione più comuni, quali calcestruzzo, mattoni, ceramica, vetro, legno, lamiere zincate e verniciate e varie materie plastiche. Verniciabile. Non subisce variazioni di volume.

APPLICAZIONI

- Eccezionale tixotropia.
- Giunti di dilatazione nei pavimenti, applicazioni interne ed esterne per aree pedonali e a traffico intenso, pannelli prefabbricati in calcestruzzo.
- Impermeabilizzazione contro acqua, aria, gas e polvere.

DATI TECNICI

Prima della Reticolazione	Polimero AST
Base	Poliuretanica
Consistenza	Tixotropico
Sistema di polimerizzazione	Igroindurente
Densità	1,15 ± 0,03 g/ml
Tempo fuori polvere	60-90 min. (23°C e 50% R.H)
Velocità di reticolazione	Min. 2,5 mm/Giorno (23°C e 50% R.H)
Colatura	2 mm (EN ISO 7390)
Resistenza alla temperatura	-30°C a +80°C
Temperatura di applicazioni	+5°C a +35°C
Dopo la Reticolazione	Polimero AST
Shore A	40±5 Dopo 28 Giorni (ASTM C661)
Verniciabile	Si
Recupero elastico	≥70% (ISO 7389)
Vetro - Vetro	Polimero AST
E 100 Modulo (23°C)	0.35-0.40 N/mm ² (ISO8339)
E 100 Modulo (-20°C)	<0,60 N/mm ² (ISO8339)
TEST DI DUMBLE	Polimero AST
Allungamento a rottura	500 % (ASTM D412)
Resistenza alla trazione	1,3±0,02 N/mm ² (ASTM D412)



SIGILLANTE PER METALLO EDILIZIA SPU-46

PROPRIETÀ

Il sigillante poliuretanico Selsil SPU-40 per metallo/edilizia è un sigillante poliuretanico monocomponente a modulo medio che indurisce a contatto con l'umidità atmosferica. Presenta un'eccellente adesione a tutti i materiali da costruzione più comuni, quali calcestruzzo, mattoni, ceramica, vetro, legno, lamiere zincate e verniciate e varie materie plastiche. Verniciabile. Non subisce variazioni di volume.

APPLICAZIONI

- Eccezionale tixotropia.
- Giunti di dilatazione nei pavimenti, applicazioni interne ed esterne per aree pedonali e a traffico intenso, pannelli prefabbricati in calcestruzzo.
- Impermeabilizzazione contro acqua, aria, gas e polvere.

DATI TECNICI

Prima della Reticolazione	Polimero AST
Base	Poliuretanica
Consistenza	Tixotropico
Sistema di polimerizzazione	Igroindurente
Densità	1,15 ± 0,03 g/ml
Tempo fuori polvere	60-90 min. (23°C e 50% R.H)
Velocità di reticolazione	Min. 2,5 mm/Giorno (23°C e 50% R.H)
Colatura	2 mm (EN ISO 7390)
Resistenza alla temperatura	-30°C a +80°C
Temperatura di applicazioni	+5°C a + °C
Dopo la Reticolazione	Polimero AST
Shore A	40±5 Dopo 28 Giorni (ASTM C661)
Verniciabile	Si
Recupero elastico	≥70% (ISO 7389)
Vetro - Vetro	Polimero AST
E 100 Modulo (23°C)	0.35-0.40 N/mm ² (ISO8339)
E 100 Modulo (-20°C)	<0,60 N/mm ² (ISO8339)
TEST DI DUMBLE	Polimero AST
Allungamento a rottura	500 % (ASTM D412)
Resistenza alla trazione	1,3±0,02 N/mm ² (ASTM D412)



Ral	Q.ta			Cod.
9010	310 ml	12 Pz	8696071345892	0002600
7040	310 ml	12 Pz	8696071345908	0002700
NERO	310 ml	12 Pz	8696071345915	0002800

Ral	Q.ta			Cod.
9010	600 ml	12 Pz	805253074448	0028400
7040	600 ml	12 Pz	805253074450	0028500
9005	600 ml	12 Pz	805253074452	0028600

SCHIUME POLIURETANICHE

Selsil[®]

DA RIEMPIMENTO

SCHIUMA PU MANUALE SFM-705

PROPRIETÀ

La schiuma poliuretanica Selsil (manuale) è una schiuma poliuretanica monocomponente, autoindurente e autoespandente. Ideale per operazioni di riempimento e isolamento. Non contiene gas propellenti dannosi per lo strato di ozono.

APPLICAZIONI

- Riempimento e sigillatura di fessure, in particolare di giunti e cavità di grandi dimensioni.
- Fissaggio e isolamento di finestre e porte.
- Riempimento di fori nelle pareti.
- Isolamento di prese elettriche e tubature dell'acqua.



DATI TECNICI

Base	Prepolimero Poliuretanico
Sistema di polimerizzazione	Igroindurente
Peso specifico	23±3 kg/m ³ (ASTM D1622)
Tempo fuori polvere (L 1cm)	7±3 min (ASTM C1620)
Tempo di Taglio (L 1cm)	15-30 min (ASTM C1620)
Resistenza al fuoco dopo retic.	B3 (DIN 4102-1)
Resistenza alla compressione	43 MPa (DIN 53421)
Resistenza alla trazione	65,31 (ISO1926-79)
Colore	Giallo chiaro
Resa	30-45 L (ASTM C1536)
Stabilità dimensionale	0,62% (ISO2796/86)
Penetrazione acqua	0 (ISO2896-87)
Assorbimento acqua	max. 1 vol% (DIN 53428)
Temperatura bomboletta	min.5°C max. +30°C
Resistenza alla temperatura	-30°C a +80°C
Temperatura di applicazioni	5°C a +35°C

Q.ta



Cod.

750 ml 12 Pz 8696071354825 0003000


SCHIUMA PU PER PISTOLA SFG-705

PROPRIETÀ

La schiuma poliuretanica Selsil (a pistola) è una schiuma poliuretanica monocomponente, autoindurente e autoespandente. Ideale per operazioni di riempimento e isolamento. Non contiene gas propellenti dannosi per lo strato di ozono.

APPLICAZIONI

- Riempimento e sigillatura di fessure, giunti e cavità particolarmente grandi.
- Fissaggio e isolamento di porte e finestre.
- Riempimento di fori nelle pareti.
- Isolamento di prese elettriche e

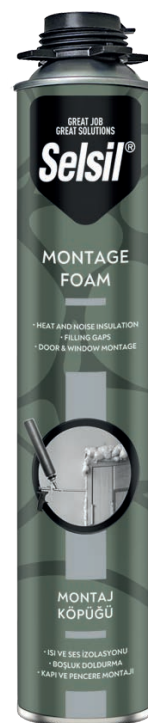

DATI TECNICI

Base	Prepolimero Poliuretanico
Sistema di polimerizzazione	Igroindurente
Peso specifico	23±3 kg/m ³ (ASTM D1622)
Tempo fuori polvere (L 1cm)	6 min (ASTM C1620)
Tempo di Taglio (L 1cm)	25 min (ASTM C1620)
Resistenza al fuoco dopo retic.	B3 (DIN 4102-1)
Resistenza alla compressione	25 MPa (DIN 53421)
Resistenza alla trazione	35,7 (ISO1926-79)
Colore	Giallo chiaro
Resa	30-45 L (ASTM C1536)
Stabilità dimensionale	-1,66 % (ISO2796/86)
Penetrazione acqua	0 (ISO2896-87)
Assorbimento acqua	max. 1 vol% (DIN 53428)
Temperatura bomboletta	min.5°C max. +30°C
Resistenza alla temperatura	-30°C a +80°C
Temperatura di applicazioni	5°C a +35°C

Q.ta



Cod.

750 ml 12 Pz 8696071354818 0002900

DA RIEMPIMENTO

SCHIUMA ADESIVA RAPIDA "SPEED" - SFARG-875

PROPRIETÀ

La schiuma adesiva rapida Selsil "SPEED" è una schiuma poliuretanica monocomponente che indurisce per effetto dell'umidità presente nell'aria. Può essere utilizzata per l'incollaggio di lastre di polistirene (XPS o EPS) impiegate nell'isolamento termico di edifici e di elementi strutturali quali stipiti decorativi. Può inoltre essere applicata per riempire e isolare gli spazi tra gli elementi costruttivi (ottima, quindi, anche per il montaggio di porte e finestre, data la sua bassa espansione post-indurimento). Fuori polvere già dopo 60 secondi.

APPLICAZIONE

Durante l'applicazione, il pannello e la pistola devono essere perpendicolari e la distanza mantenuta deve consentire un'applicazione continua. La schiuma va applicata lungo i bordi del pannello, mantenendo una distanza di circa 2 cm dai bordi. Il pannello va posizionato immediatamente dopo l'applicazione della schiuma e deve essere premuto contro la parete. Dopo aver fissato un certo numero di pannelli, questi devono essere allineati con un regolo di livellamento e la schiuma in eccesso deve essere rimossa con una spatola o un taglierino (o con un panno se ancora umida).



DATI TECNICI

Base	Prepolimero Poliuretano
Sistema di polimerizzazione	Igroindurente
Peso specifico	18±2 kg/m³ (ASTM D1622)
Tempo fuori polvere (L 1cm)	1 min (ASTM C1620)
Tempo di Taglio (L 1cm)	10-15 min (ASTM C1620)
Tempo di reticolazione	24 Ore
Resistenza al fuoco dopo retic.	B3 (DIN 4102-1)
Resistenza alla compressione	0,03 MPa (DIN 53421)
Resistenza alla trazione	11.7±0.8 (ISO1926-79)
Colore	Giallo chiaro
Resa	30-45 L (ASTM C1536)
Stabilità dimensionale	- 5 % (ISO2796/86)
Penetrazione acqua	0 (ISO2896-87)
Assorbimento acqua	max. 1 vol% (DIN 53428)
Temperatura bomboletta	min.5°C max. +30°C
Resistenza alla temperatura	-30°C a +80°C
Temperatura di applicazioni	5°C a +35°C

Q.ta



Cod.

750 ml 12 Pz 8696071401840 0013100

SCHIUMA PER ISOLAMENTO TERMICO "ISOLTOP" - SIG-730

PROPRIETÀ

La schiuma rapida Selsil per isolamento termico "ISOLTOP" è una schiuma poliuretanica isolante monocomponente di alta qualità. Assicura rapidamente un ottimo isolamento termico e acustico anche su grandi superfici. Può essere utilizzata su superfici irregolari e in punti difficili da raggiungere dove non è possibile impiegare i tradizionali materiali isolanti.

APPLICAZIONI

La superficie di applicazione deve essere pulita, asciutta, priva di polvere, olio o grasso. Agitare energicamente la bomboletta per circa 25/30 volte prima dell'uso. Inumidire le superfici di applicazione spruzzandole con acqua (ciò favorisce una perfetta reticolazione della schiuma). Tenere sempre la bomboletta capovolta durante l'applicazione. Avvitare la bomboletta sulla pistola. La quantità di schiuma può essere regolata premendo il grilletto o agendo sulla vite di regolazione sul retro della pistola. Per l'applicazione verticale (pareti), spruzzare la schiuma da una distanza di circa 30 cm dalla superficie. Per l'applicazione orizzontale (soffitto), spruzzare da una distanza di 15-20 cm. Il prodotto può (e deve) essere applicato a strati; più strati garantiscono un migliore isolamento.



DATI TECNICI

Base	Prepolimero Poliuretano
Sistema di polimerizzazione	Igroindurente
Peso specifico	15±20 kg/m³ (ASTM D1622)
Tempo fuori polvere (L 1cm)	5 min (ASTM C1620)
Tempo di Taglio (L 1cm)	60 min (ASTM C1620)
Tempo di reticolazione	24 Ore
Resistenza al fuoco dopo retic.	B3 (DIN 4102-1)
Resa	30-45 L (ASTM C1536)
Colore	Blu
Temperatura bomboletta	min.5°C max. +30°C
Resistenza alla temperatura	-30°C a +80°C
Temperatura di applicazioni	5°C a +35°C

Q.ta



Cod.

750 ml 12 Pz 8696071401857 0015000

ADESIVE

SCHIUMA PER COPPI E TEGOLE, PANNELLI ISOLANTI E CARTONGESSO MANUALE - SAFM-865

PROPRIETÀ

Schiuma Adesiva Poliuretanaica mono-componente, per coppi e tegole, pannelli isolanti, cartongesso, piatti doccia. Reticola rapidamente con l'umidità dell'aria. Espansione controllata. Assicura un'adesione molto forte e rapida su vari materiali da costruzione.

APPLICAZIONI

- Ideale per il fissaggio di piastrelle e tegole, pannelli isolanti termici e acustici, lastre di cartongesso.
- Consigliato per l'incollaggio di materiali da costruzione in legno e calcestruzzo.
- Ideale per applicazioni che richiedono un'espansione minima della schiuma (installazione di porte e finestre).
- Piatti doccia, ceramica, marmo e resina.



DATI TECNICI

Base	Prepolimero Poliuretanoico
Sistema di polimerizzazione	Igroindurente
Peso specifico	21±3 kg/m ³ (ASTM D1622)
Tempo fuori polvere (L 1cm)	6±2 min (ASTM C1620)
Tempo di Taglio (L 1cm)	30-40 min (ASTM C1620)
Tempo di reticolazione	24 Ore
Colore	Grigio
Resa	45-55 L (ASTM C1536)
Resa	Fino a 5-10 m ²
Resistenza al fuoco dopo retic.	B3,E (DIN 4102-1) (EN 13501-1)
Conduttività termica	0,0285 W/m.k (at 20°C) (DIN 52612)
Resistenza alla compressione	0,05 MPa (DIN 53421)
Assorbimento acqua	max. 1 vol% (DIN 53428)
Resistenza alla temperatura	-30°C a +80°C
Temperatura di applicazioni	5 °C a +35°C

Q.ta



Cod.

750 ml

12 Pz

8696071345960

0003200

SCHIUMA PER COPPI E TEGOLE, PANNELLI ISOLANTI E CARTONGESSO PISTOLA - SAFG-865

PROPRIETÀ

Schiuma Adesiva Poliuretanaica mono-componente, per coppi e tegole, pannelli isolanti, cartongesso, piatti doccia. Reticola rapidamente con l'umidità dell'aria. Espansione controllata. Assicura un'adesione molto forte e rapida su vari materiali da costruzione.

APPLICAZIONI

- Ideale per il fissaggio di piastrelle e tegole, pannelli isolanti termici e acustici, lastre di cartongesso.
- Consigliato per l'incollaggio di materiali da costruzione in legno e calcestruzzo.
- Ideale per applicazioni che richiedono un'espansione minima della schiuma (installazione di porte e finestre).
- Piatti doccia, ceramica, marmo e resina.



DATI TECNICI

Base	Prepolimero Poliuretanoico
Sistema di polimerizzazione	Igroindurente
Peso specifico	21±3 kg/m ³ (ASTM D1622)
Tempo fuori polvere (L 1cm)	6±2 min (ASTM C1620)
Tempo di Taglio (L 1cm)	20-45 min (ASTM C1620)
Tempo di reticolazione	24 Ore
Colore	Grigio
Resa	45-55 L (ASTM C1536)
Resa	Fino a 5-10 m ²
Resistenza al fuoco dopo retic.	B3,E (DIN 4102-1) (EN 13501-1)
Conduttività termica	0,0285 W/m.k (at 20°C) (DIN 52612)
Resistenza alla compressione	0,05 MPa (DIN 53421)
Assorbimento acqua	max. 1 vol% (DIN 53428)
Resistenza alla temperatura	-30°C a +80°C
Temperatura di applicazioni	5 °C a +35°C

Q.ta



Cod.

750 ml

12 Pz

8696071345953

0003300

ADESIVE

SCHIUMA ADESIVA PER BLOCCHI E PIETRA "FORCE PLUS" PISTOLA SFABP-885

PROPRIETÀ

Grazie alla sua "tecnologia con gel collassante", la schiuma adesiva Selsil per blocchi e pietra "FORCE PLUS" è la soluzione ideale per la posa di blocchi e mattoni su misura, pietra in generale e calcestruzzo. La particolare formulazione fa sì che la schiuma, invece di gonfiarsi, riduca il proprio volume dopo l'estrusione, creando una potente pellicola adesiva che garantisce una perfetta tenuta del prodotto, evitando spessori eccessivi (e quindi ponti termici inutili e dannosi). Si tratta di una schiuma poliuretanica monocomponente che indurisce per azione dell'umidità presente nell'aria.

APPLICAZIONI

Prima dell'uso, agitare energicamente la bomboletta per circa 25/30 volte, quindi avvitare la sull'apposita pistola di erogazione. La quantità di schiuma erogata può essere regolata premendo il grilletto o agendo sulla vite di regolazione situata sul retro della pistola. Il prodotto si presenta in forma di gel e non si espande una volta erogato. Inumidire le superfici di applicazione spruzzandole con acqua (ciò favorisce una perfetta reticolazione della schiuma). Tenere la bomboletta in posizione verticale durante l'applicazione. Applicare la schiuma sulle superfici (2 strisce di adesivo parallele tra loro e distanziate di 5-10 cm) e premere per farle aderire.



DATI TECNICI

Base	Prepolimero Poliuretanico
Sistema di polimerizzazione	Igroindurente
Tempo fuori polvere (L 1cm)	2±3 min (ASTM C1620)
Tempo di Indurimento Completo	48 ore
Resistenza al Taglio	10-15 N/mm ²
Presenza Iniziale	15 min
Tempo aperto	< 2 min
Colore	Giallo chiaro
Temperatura bomboletta	min.5°C max. +30°C
Resistenza alla temperatura	-30°C a +80°C
Temperatura di applicazioni	5°C a +35°C

Q.ta



Cod.

750 ml

12 Pz

8696071401864

0014100

ANTIFIAMMA

SCHIUMA RESISTENTE AL FUOCO MANUALE - SFPM-720

PROPRIETÀ

La schiuma ignifuga Selsil Manuale è una schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente contenente propellenti del tutto innocui per lo strato di ozono. Ideale nei casi in cui è richiesta un'elevata resistenza al fuoco, garantisce una resistenza alla fiamma fino a 240 minuti (B1).

APPLICAZIONI

- Tutte le applicazioni in cui sono richieste proprietà ignifughe.
- Installazione di finestre, riempimento e sigillatura di spazi vuoti, giunti e cavità.
- Riempimento di fori nelle pareti.
- Isolamento termico nella costruzione di tetti, sigillatura di cavi e tubi, incollaggio di materiali isolanti.
- Multiuso, adesione e fissaggio.



DATI TECNICI

Base	Prepolimero Poliuretanico
Sistema di polimerizzazione	Igroindurente
Peso specifico	17±3 kg/m ³ (ASTM D1622)
Tempo fuori polvere (L 1cm)	6±2 min (ASTM C1620)
Tempo di Taglio (L 1cm)	15-30 min (ASTM C1620)
Tempo di reticolazione	24 Ore
Colore	Arancione chiaro
Resa	~55L (ASTM C1536)
Post espansione	15-30 %
Ritiro	86 %
Resistenza al fuoco dopo retic.	B1 (DIN 4102)
Conducibilità termica	0,034 W/m.k (at 20°C) (DIN 52612)
Resistenza alla compressione	0,04 MPa (DIN 53421)
Assorbimento acqua	Max. 1 vol% (DIN 53428)
Resistenza alla temperatura	-30°C a +80°C
Temperatura di applicazioni	+5°C a +30°C
Temperatura bomboletta	+5°C a +35°C

Q.ta



Cod.

750 ml

12 Pz

8696071345984

0003400

SCHIUMA RESISTENTE AL FUOCO PER PISTOLA - SFPG-720

PROPRIETÀ

La schiuma ignifuga Selsil (a pistola) è una schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente contenente propellenti del tutto innocui per lo strato di ozono. Assicura resistenza al fuoco, garantendo un'ignifugabilità fino a 240 minuti (B1)

APPLICAZIONI

- Tutte le applicazioni in cui sono richieste proprietà ignifughe.
- Installazione di finestre, riempimento e sigillatura di spazi vuoti, giunti e cavità.
- Riempimento di fori nelle pareti.
- Isolamento termico nella costruzione di tetti, sigillatura di cavi e tubi, incollaggio di materiali isolanti.
- Multiuso, adesione e fissaggio.



DATI TECNICI

Base	Prepolimero Poliuretanico
Sistema di polimerizzazione	Igroindurente
Peso specifico	17±3 kg/m ³ (ASTM D1622)
Tempo fuori polvere (L 1cm)	6±2 min (ASTM C1620)
Tempo di Taglio (L 1cm)	15-30 min (ASTM C1620)
Tempo di reticolazione	24 Ore
Colore	Arancione chiaro
Resa	~55L (ASTM C1536)
Post espansione	200-250 %
Ritiro	86 %
Resistenza al fuoco dopo retic.	B1 (DIN 4102)
Conducibilità termica	0,034 W/m.k (at 20°C) (DIN 52612)
Resistenza alla compressione	0,04 MPa (DIN 53421)
Assorbimento acqua	Max. 1 vol% (DIN 53428)
Resistenza alla temperatura	-30°C a +80°C
Temperatura di applicazioni	+5°C a +30°C
Temperatura bomboletta	+5°C a +35°C

Q.ta



Cod.

750 ml

12 Pz

8696071345977

0003500

PER SERRAMENTI

SCHIUMA PU FLEXI "PREMIUM PRO" - SFFLP-850

PROPRIETÀ

Selsil Premium Flex PU Foam è una schiuma poliuretanica monocomponente flessibile. È progettata specificamente per applicazioni che richiedono flessibilità. Può essere utilizzata per riempire e sigillare fessure, giunti e connessioni.

APPLICAZIONI

- Installazione di porte e finestre.
- Sigillatura di giunti in pareti e soffitti.
- Riempimento di cavità.
- Sigillatura di tutte le aperture nelle costruzioni di tetti.
- Tutte le applicazioni in schiuma in giunti statici e non statici.
- Riempimento e isolamento intorno a tubi e cavi elettrici.



DATI TECNICI

Base chimica	Poliuretano
Meccanismo di indurimento	Umidità atmosferica
Peso specifico	16 ± 3 kg/m ³
Tempo fuori impronta	4-5 min.
Tempo di taglio	18-20 min.
Tempo di indurimento completo	24 ore
Resistenza alla trazione	28,84 kPa
Allungamento a rottura	33 %
Resistenza alla compressione	13,83 kPa
Stabilità dimensionale	2,25 %
Espansione volumetrica	800-900 gr.: 40-50 L

Q.ta



Cod.

850 ml. 12 Pz 8696071417667 00018000

PULITORE

PULITORE SPRAY PER SCHIUMA SFC 500

PROPRIETÀ

Selsil Spray Cleaner for Foam è un detergente che rimuove i residui di schiuma di poliuretano fresca dalle pistole a spruzzo dopo l'uso. Pulisce superfici, indumenti, telai di porte e finestre e impedisce l'indurimento all'interno delle pistole di erogazione.

- Appositamente formulato per la pulizia delle schiume di poliuretano.
- Il detergente è dotato di una valvola che consente di rimuovere la schiuma dall'adattatore della pistola di erogazione.
- Può essere utilizzato in qualsiasi posizione.
- Il gas propellente utilizzato non è nocivo.



APPLICAZIONI

- Avvitare saldamente la confezione del detergente sulla pistola e spruzzare.
- Se l'intervallo tra un'applicazione e l'altra supera una settimana, non inserire una nuova confezione di schiuma dopo aver rimosso il detergente dalla pistola.
- È possibile utilizzarlo anche tramite l'ugello di spruzzatura in dotazione.

DATI TECNICI

Base	Miscela di solventi
Consistenza	Liquido
Aspetto	Trasparente

Q.ta



Cod.



500 ml

12 Pz

8696071345991

000360

COLLE E ADESIVI

Selsil[®]

PRESA RAPIDA

MASTICE REFRATTARIO SMR-300

PROPRIETÀ

Il sigillante ignifugo Selsil è un mastice a base di silicato di sodio che, grazie alla sua speciale formulazione, è in grado di resistere a temperature fino a 1500 °C. Appositamente studiato per la sigillatura e l'assemblaggio di stufe, forni e barbecue.

- Indurimento rapido.
- Odore leggero.
- Senza solventi.
- Non si screpola.

APPLICAZIONI

Ideale per sigillare e assemblare stufe, forni e barbecue. Eccellente adesione alla maggior parte dei materiali da costruzione porosi e dei metalli.



DATI TECNICI

Base	Sodio silicato
Aspetto	Pasta
Colore	Nero
Temperatura di applicazioni	+5°C to +35°C
Densità	1.90 ± 0.05 gr/cm3 ASTM D1875
Resistenza alla temperatura	-30°C a +1500°C

ADESIVO POLIURETANICO RAPIDO DA MONTAGGIO - SPU-D4

PROPRIETÀ

L'adesivo a presa rapida Selsil è un adesivo poliuretanico monocomponente a indurimento rapido. Presenta un'elevata resistenza all'acqua e un'ottima forza di adesione. Polimerizzazione rapida.

- Tempo di pressatura ridotto.
- Trasparente.
- Conforme alle specifiche D4 secondo la norma DIN EN 204.
- Eccellente resistenza agli agenti chimici.
- Eccellente resistenza all'umidità e alle condizioni atmosferiche.
- Non si restringe.
- Bassa emissione di odori.
- Utilizzabile su substrati leggermente umidi.

APPLICAZIONI

- Fissaggio e incollaggio di elementi in legno su altri materiali porosi e non porosi quali legno, metallo, calcestruzzo, polistirene espanso e altre materie plastiche.
- Produzione di mobili e costruzione navale.
- Fissaggio di pavimenti sopraelevati in combinazione con dispositivi meccanici.
- Tutte le applicazioni di incollaggio che richiedono un'elevata resistenza all'acqua.



DATI TECNICI

Base	Prepolimero Poliuretanico
Colore	Trasparente
Densità	1.15 ± 0.03 gr/ml
Tempo fuori polvere	5 – 10 min. (at 23°C e %50 R.H.)
Consistenza	Tixotropico
Ritiro	Nessuno
Tempo di pressa	15 – 20 min.
Resistenza alla Temperatura	-40°C a +90°C
Temperatura di applicazioni	+5°C a +35°C
Massima resistenza al taglio	(beech-beech)
Dopo 24 ore	> 100 kgf/cm ²
Dopo 7 giorni	≈ 120 kgf/cm ² (DIN EN 205)
Dopo 7 giorni a 80°C	≈ 100 kgf/cm ² (WATT 91)

Ral

Q.ta



Cod.

300 ml 12 Pz 8696071346233 0031200

Ral

Q.ta



Cod.

TRASP 300 ml 12 Pz 8696071346035 0004000

EPOSSIDICHE

ADESIVO EPOSSIDICO A PRESA RAPIDA - SEP-5

PROPRIETÀ

L'adesivo epossidico a presa rapida Selsil è un adesivo epossidico bicomponente, privo di solventi, a presa rapida ed estremamente resistente, adatto a molteplici applicazioni.

APPLICAZIONI

- Incollaggio di superfici in legno, vetro, cristallo, ceramica, porcellana, marmo, metallo, fibra di vetro, pelle, gomma, tessuto e plastica rigida.
- Sigillatura di componenti elettrici.
- Riparazione di mobili, oggetti domestici e articoli per la casa. Non raccomandato per polietilene, polipropilene, nylon, PTFE e plastica.



ADESIVO EPOSSIDICO EFFETTO ACCIAIO SEP-S

PROPRIETÀ

L'adesivo epossidico Selsil Steel è un adesivo bicomponente a base epossidica privo di solventi. A presa rapida ed estremamente resistente, sviluppa un'elevata tenuta. Grazie alla sua capacità riempitiva, questo adesivo è particolarmente indicato per superfici ruvide.

APPLICAZIONI

- Incollaggio di metallo, calcestruzzo, legno, vetro e ceramica.
- Ideale per la riparazione di macchinari, elettrodomestici, utensili, componenti automobilistici, tubi, ecc.
- Fissaggio di bulloni e viti su metallo, calcestruzzo o pietra, componenti elettrici.



DATI TECNICI

Base	Epossidica
Colore	Resina trasparente
Induritore	Giallo pallido
Densità (gr/cm³)	Resin 1,17
Induritore	1,15
Viscosità (cps) (25°C)	Resin 11,500- 13,500
Induritore	15000
Temperatura di applicazioni	+5°C a +35°C
Rapporto di miscelazione	1:1
Aspetto finale	Giallo pallido
Tempo di Presa	4-5 (at 23°C)
Tempo di Reticolazione	24 (at 23°C)
Temperatura di utilizzo	+5°C a +35°C
Capacità di riempimento	Buona
Shore D	80±2 (Dopo 7 Giorni)
Verniciabile	Si (ma conferma per test)
Levigabile	Si

Ral

Q.ta



Cod.

28 gr 12 Pz 8696071346073 0004500

DATI TECNICI

Base	Epossidica
Colore	Resina trasparente
Induritore	Giallo pallido
Densità (gr/cm³)	Resin 1,17
Induritore	1,15
Viscosità (cps) (25°C)	Resin 11,500- 13,500
Induritore	15000
Temperatura di applicazioni	+5°C a +35°C
Rapporto di miscelazione	1:1
Aspetto finale	Giallo pallido
Tempo di Presa	4-5 (at 23°C)
Tempo di Reticolazione	24 (at 23°C)
Temperatura di utilizzo	+5°C a +35°C
Capacità di riempimento	Buona
Shore D	80±2 (Dopo 7 Giorni)
Verniciabile	Si (ma conferma per test)
Levigabile	Si

Ral

Q.ta



Cod.

28 gr 12 Pz 8696071346080 0004600

VINILICHE

VINYL+ D3
SD3-500, 1000, 5000, 20000

PROPRIETÀ

Selsil Vinyl+D3 è un adesivo vinilico per legno pronto all'uso e resistente all'acqua, a base di un'emulsione omopolimerica di polivinilacetato. Appositamente formulato per soddisfare i requisiti della norma EN 204 (D3 = resistente all'acqua).



APPLICAZIONI

- Adatto per l'incollaggio di tutti i tipi di legno, prodotti in legno e laminati piani.
- Legno su legno, pannelli morbidi e duri, pannelli in resina sintetica e pannelli in truciolato sintetico.
- Adatto per il fissaggio di carta, cartone, tessuto di carta o PVC su legno e cartone.
- Può essere utilizzato anche per l'incollaggio di strutture in legno per esterni, come infissi e porte esterne.
- Particolarmente indicato per incollaggi resistenti all'umidità che devono soddisfare requisiti elevati.

DATI TECNICI

Base	Polimero di Vinil Acetato
Aspetto	Bianco cremoso
% di Solidi	40
Viscosità	9000 ± 4000 cps at 20°C (Spindle No 6, 20 rpm)
Legno	per il più alto contenuto di umidità
pH	4-5
Pressione da applicare	9 - 12 kg/cm ²
Classe resistenza all'acqua	D3 (DIN EN204)

	Ral	Q.ta			Cod.
☐	9010	500 gr	12 Pz	8696071346059	0004300
☐	9010	1 kg	12 Pz	8696071346042	0004200
☐	9010	5 kg	1 Pz	8696071346066	0004400
☐	9010	20 kg	1 Pz	8696071048182	0004420

CIANOACRILICI

COLLA CIANOACRILICA SCA-20 CIANO PLUS

PROPRIETÀ

La colla cianoacrilica Selsil è un prodotto a presa rapidissima, ad asciugatura veloce e a bassa viscosità, sviluppato sulla base di un adesivo cianoacrilico. Ideale nei casi in cui sono richieste una polimerizzazione estremamente rapida e/o un'elevata capacità di penetrazione.

- Forte adesione in pochi secondi.
- Resistente alla benzina e agli oli.
- Resiste agli sbalzi di temperatura e agli agenti atmosferici.

APPLICAZIONI

Adatto per vetro, rame, gomma, metalli, ceramica, ABS, polistirene, NBR, nitrile, nylon, fenolo, policarbonato, legno, cromo, cellulosa, cloroprene, marmo, alluminio, bachelite, bronzo, ceramica, PVC rigido e morbido, acciaio, acciaio inossidabile e vari altri tipi di materiali.



ADESIVO CONTACT CIANO- ACRILICO CON ATTIVATORE SKIT - 100

PROPRIETÀ

La colla cianoacrilica Selsil con attivatore è un kit di incollaggio composto da un adesivo cianoacrilico e da un attivatore. Incolla rapidamente in pochi secondi. Grazie alla sua formula ad alta viscosità, può essere utilizzata anche in verticale senza colature o macchie. L'attivatore consente inoltre di incollare superfici porose, accelerandone l'adesione. Incolla rapidamente in pochi secondi, grazie all'acceleratore di adesione spray.

APPLICAZIONI

- Assemblaggio e riparazione di parti in pietra naturale, marmo, granito, legno, pelle, metallo e molti altri tipi di substrati.
- Ideale per quelle applicazioni che richiedono un incollaggio molto rapido.



DATI TECNICI

Colla	Polimero AST
Base	Etilcianoacrilato
Aspetto	Liquido gel
Colore	Trasparente
Temperatura di applicazioni	+5°C a +35°C
Densità	1.06 ± 0.01 gr/cm ³ ASTM D1875
Viscosità	1200 - 1800 Cps at 25°C ASTM D1084
Resistenza alla temperatura	-20°C a +70°C
Attivatore	Polimero AST
Base	Esano
Colore	Trasparente
Temperatura di applicazioni	+5°C a +35°C

DATI TECNICI

Colla	Polimero AST
Base	Etilcianoacrilato
Aspetto	Liquido gel
Colore	Trasparente
Temperatura di applicazioni	+5°C to +35°C
Densità	1.06 ± 0.01 gr/cm ³ ASTM D1875
Viscosità	3-5 Cps at 25°C ASTM D1084
Resistenza alla temperatura	-55°C a +80°C
Attivatore	Polimero AST
Base	Esano
Aspetto	Aerosol
Colore	Trasparente
Temperatura di applicazioni	+5°C a +35°C

Ral

Q.ta



Cod.

TRASP 20 gr 50 Pz 8696071346103 0004900

Ral

Q.ta



Cod.

TRASP 100 ml 36 Pz 8696071346097 0004700

+25 gr adesivo contact incluso

ADESIVO SPRAY MULTIUSO

PROPRIETÀ

Lo spray adesivo multiuso Selsil elimina i tempi di asciugatura grazie alla sua adesione rapida e forte. Si tratta di uno spray adesivo trasparente, multiuso e ad asciugatura rapida.

- Assicura un'ottima adesione su carta, cartone, tessuto, imbottiture, plastica, metallo, legno, vetro, fibra, feltro, sughero e molti altri materiali.
- Consente di attendere dai 15 ai 30 secondi dopo l'applicazione prima di procedere all'incollaggio sulle superfici.



APPLICAZIONI

Offre un'eccellente adesione con vari materiali come carta, cartone, tessuto, schiuma, plastica, metallo, legno, fibra di vetro, feltro, sughero e molti altri.

DATI TECNICI

Forma	Aerosol
Tipo di prodotto	Elastomero Sintetico
Contenuto Solido %	~ 25%
Volume	400 ml
Resistenza alla Temperatura	60°C
Aspetto	Trasparente
Tipo di Spruzzo	Nebulizzato
Tempo di Asciugatura	1-15 min

Ral

Q.ta



Cod.



TRASP

400 ml



0004800

ANCORANTI CHIMICI

Selsil[®]

BASE VINILESTERE

PROPRIETÀ

L'ancorante chimico Selsil a base vinilestere è una malta da iniezione ad alta resistenza a base di estere vinilico, indicata per supporti pieni e forati, con tempi di indurimento ridotti. È adatto all'uso su calcestruzzo, pietra, mattoni forati e blocchi forati in un'ampia gamma di applicazioni.

APPLICAZIONI

- Ancoraggio di carichi pesanti su pietra e calcestruzzo.
- Riparazione di malte e malte adesive su elementi in calcestruzzo.
- Ancoraggio di barre, collari filettati, tondini di armatura, profili ecc.
- Per carichi medi in mattoni forati.
- Fissaggio di strutture in legno, strutture metalliche, profili metallici, accessori sanitari, raccordi per tubazioni, tettoie, facciate, passerelle, passerelle portacavi, ringhiere, scale, porte, infissi.



DATI TECNICI

Base	Vinilestere
Colore	Grigio chiaro /Beige (Component A) Grigio scuro (Component B)
Densità	1.65± 0.03 (Component A) 1.3± 0.03 (Component B)
Indurimento completo	7 gg
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C
Resistenza alla temperatura	-30°C a +100°C

BASE VINILESTERE

PROPRIETÀ

Ancorante chimico a base vinilestere, certificato ETA e Antisismico C1e C2. Senza Stirene, idoneo per utilizzo in ambienti chiusi. Idoneo anche per fissaggi in presenza di acqua. Idoneo per fissaggi medi e pesanti. Indicato per fissaggi su calcestruzzo fessurato e non. Cambiando il miscelatore (sono forniti 2 mixer per cartuccia) la resina può essere utilizzata in tempi successivi. Non crea tensione nel materiale di base.

APPLICAZIONI

- Ancoraggio di carichi medi e pesanti su pietra e calcestruzzo.
- Riparazione di malte e malte adesive su elementi in calcestruzzo.
- Ancoraggio di barre, collari filettati, tondini di armatura, profili ecc.
- Per carichi medi in mattoni forati.
- Fissaggio di strutture in legno, strutture metalliche, profili metallici, accessori sanitari, raccordi per tubazioni, tettoie, facciate, passerelle, passerelle portacavi, ringhiere, scale, porte, infissi.



DATI TECNICI

Base	Vinilestere
Colore	Grigio chiaro /Beige (Component A) Grigio scuro (Component B)
Tempo di messa in carico con supporto a 25°C	35 minuti
Indurimento con supporto a 25°C	5 minuti
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C
Resistenza alla temperatura una volta indurita	-30°C a +100°C

Q.ta



Cod.

300 ml

12 Pz

8696071346127

0005200

Q.ta



Cod.

300 ml

12 Pz

8053808286871

0005230

400 ml

15 Pz

8053808286888

0005240

BASE POLIESTERE

PROPRIETÀ

L'ancorante chimico a base di poliestere Selsil è una resina a iniezione a base di poliestere per uso generico, indicata per substrati pieni e cavi, con tempi di indurimento ridotti. Adatto per l'uso su calcestruzzo, mattoni forati e blocchi di calcestruzzo forati.

APPLICAZIONI

- Ancoraggio di carichi pesanti su pietra e calcestruzzo. Collari filettati, ancoraggio o rinforzo di barre e profili.
- Riparazione di malte e malte adesive su elementi in calcestruzzo.
- Per carichi medi in mattoni forati.
- Fissaggio di costruzioni in legno, costruzioni metalliche, profili metallici, accessori sanitari, raccordi per tubi, tettoie, facciate, passerelle, passerelle portacavi, ringhiere, scale, porte, infissi.



DATI TECNICI

Base	Poliestere
Colore	Grigio chiaro /Beige (Component A) Grigio scuro (Component B)
Densità	1.66± 0.03 (Component A) 1.3± 0.03 (Component B)
Indurimento completo	7 gg
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C
Resistenza alla temperatura	-30°C a +100°C

Q.ta



Cod

300 ml

12 Pz

8696071346110

000500

BASE POLIESTERE

PROPRIETÀ

Ancorante chimico a base poliestere, certificato ETA e Antisismico C1e C2. Senza Stirene, idoneo per utilizzo in ambienti chiusi. Idoneo per fissaggi medi e pesanti. Indicato per tutti i materiali di supporto, in particolare su materiale forato, utilizzando l'apposita gabbietta o su materiali di scarsa consistenza. Cambiando il miscelatore (sono forniti 2 mixer per cartuccia) la resina può essere utilizzata in tempi successivi. Non crea tensione nel materiale di base.

APPLICAZIONI

- Ancoraggio di carichi medio-pesanti su pietra e calcestruzzo. Collari filettati, ancoraggio o rinforzo di barre e profili.
- Riparazione di malte e malte adesive su elementi in calcestruzzo.
- Per carichi medi in mattoni forati.
- Fissaggio di costruzioni in legno, costruzioni metalliche, profili metallici, accessori sanitari, raccordi per tubi, tettoie, facciate, passerelle, passerelle portacavi, ringhiere, scale, porte, infissi.



DATI TECNICI

Base	Poliestere
Colore	Grigio chiaro /Beige (Component A) Grigio scuro (Component B)
Tempo di utilizzo con resina a 25°C	30 minuti
Indurimento con resina a 25°C	4 minuti
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C
Resistenza alla temperatura una volta indurita	-30°C a +100°C

Q.ta



Cod.

400 ml

15 Pz

8053808286864

0005140

SPRAY

"PRO" COBRA HEAD LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE

PROPRIETÀ

Selsil PRO è uno spray multiuso per la manutenzione che, grazie alla sua speciale formula, offre contemporaneamente proprietà lubrificanti, protettive e detergenti. Selsil Rust Remover PRO è ideale per sbloccare parti incastrate su piccoli veicoli a motore (motociclette, biciclette) e su elettrodomestici e altri oggetti di uso quotidiano (porte ed elettrodomestici). Questa formula priva di silicone rimuove la ruggine e può essere utilizzata in qualsiasi posizione.



DATI TECNICI

Modulo	Aerosol
Aspetto	Neutro
Odore	Caratteristico

Q.ta			Cod.
400 ml	24 Pz	8696071425549	0005400

SMF-200 LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE

PROPRIETÀ

È un prodotto lubrificante, protettivo, pulente e allentante per applicazioni di manutenzione generale. Lubrifica, protegge, rimuove sporco e grasso, pulisce, allenta le parti arrugginite / ossidate ed è idrofobico. Formulazione non siliconata. Rimuove la ruggine e può essere utilizzato in tutte le posizioni.



DATI TECNICI

Struttura chimica	Aerosol
Aspetto	Liquido limpido, leggermente torbido
Odore	Caratteristico

Q.ta			Cod.
200 ml	36 Pz	8696071354849	0005300

SBLOCCANTE - RIMUOVI
RUGGINE SPRAY SRR-400

PROPRIETÀ

Spray sbloccante protettivo senza silicone, efficace lubrificante e antiruggine. Grazie alla sua speciale formulazione, si applica facilmente e penetra nelle superfici. Allenta le parti arrugginite e crea uno strato protettivo tra le superfici metalliche. Riduce l'attrito. Previene cigolii causati dall'attrito e la corrosione. Rimuove l'acqua e protegge dall'umidità. Protegge le parti e le superfici metalliche dalla corrosione. Pulisce polvere, grasso e residui adesivi dalle superfici metalliche. Grazie alla sua formulazione senza silicone, non lascia residui sulle superfici.



DATI TECNICI

Modulo	Aerosol		
Aspetto	Neutro		
Odore	Caratteristico		
Q.ta			Cod.
400 ml	12 Pz	8696071346158	0025500

GRASSO LIQUIDO SPRAY
SGL-500

PROPRIETÀ

Selsil Grasso Liquido Spray è una pasta lubrificante in formato spray che contribuisce a ridurre l'attrito tra superfici metalliche e/o tra metallo e plastica. Lubrifica, riduce l'attrito e l'usura, previene la ruggine e l'ossidazione; la sua formulazione idrofobica e priva di silicone consente l'applicazione in tutte le direzioni (360°); grazie alla sua speciale formulazione, si applica facilmente e penetra nelle superfici.



DATI TECNICI

Modulo	Aerosol		
Aspetto	Neutro		
Odore	Caratteristico		
Q.ta			Cod.
500 ml	12 Pz	8696071354863	0025800

SILICONE SPRAY SSILS 500

PROPRIETÀ

Si tratta di uno spray aerosol a base di olio e di silicone trasparente, lubrificante e di alta qualità. Lubrifica, riduce l'attrito e l'usura, previene la ruggine e l'ossidazione, è idrofobo e garantisce un efficace isolamento.



DATI TECNICI

Modulo	Aerosol
Aspetto	Liquido trasparente, leggermente torbido
Odore	Caratteristico
Q.ta	
	
	Cod.

500 ml 12 Pz 8696071346165 0025600

ZINCO CHIARO SPRAY SSZ 400

PROPRIETÀ

Protegge in modo permanente le superfici metalliche soggette a corrosione catodica. Si asciuga rapidamente e presenta un'elevata capacità di adesione; grazie alla sua speciale formulazione, garantisce una protezione a lungo termine. Buona resistenza agli urti meccanici. Spray tecnico di alta qualità. Economico e affidabile. Aderisce a un'ampia varietà di superfici metalliche. Asciugatura rapida.



DATI TECNICI

Modulo	contenente solvente; resina a base di alchidica
Colore	Grigio Metallico
Odore	Caratteristico
Tempo Applic.	5°C to 35°C / (ottimale 18°C-25°C)
Spessore del film umido	<20 µm
Spessore dello strato secco	<10 µm
Tempo totale di indurimento	<24 hr
Q.ta	
	
	Cod.

400 ml 12 Pz 8696071354887 0025700

PISTOLE E ACCESSORI

Selsil[®]

PISTOLA CON CASTELLO GIREVOLE PER SILICONE "B-POWER"

PROFESSIONALE

Specifica per tutti i tipi di sigillanti in cartuccia e fissaggi chimici. Pratica, leggera, sicura e performante.

- Regolazione 1.12/1.25
- Con ANTI-DROP SYSTEM
- Castello girevole



Q.ta



Cod.

1 Pz

1 Pz

8058150720899

0019800

PISTOLA CON CASTELLO GIREVOLE PER SILICONE "PSK SMART"

PROFESSIONALE

Pratica, leggera, sicura e performante. Specifica per tutti i tipi di sigillanti in cartuccia e fissaggi chimici.

- Con ANTI-DROP SYSTEM
- Sistema di spinta S.B.T.
- Asta di spinta rivestita in Teflon anti grippaggio
- Castello girevole



Q.ta



Cod.

1 Pz

1 Pz

8058150720776

0019900

PISTOLA PER SILICONE "EKOgun"

SEMI-PROFESSIONALE

Pistola semi-professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato ed impugnatura ergonomica. Specifica per tutti i tipi di sigillanti in cartuccia.

- Con ANTI-DROP SYSTEM
- Castello fisso



Q.ta



Cod.

1 Pz

1 Pz

8058150720844

0020000

PISTOLA PER SILICONE A TUBO "600 SMART"

PISTOLA A TUBO

Per sacchetti da 600 ml. Professionale, pratica, leggera, sicura e performante. Con portaugelli e 5 ugelli tecnici.

- ANTI-DROP SYSTEM
- Asta di spinta rivestita in Teflon anti grippaggio



Q.ta



Cod.

1 Pz

1 Pz

8058150720752

0020100

PISTOLA PER SCHIUMA PU "EVOTEFLOn"

PROFESSIONALE

Pistola appositamente studiata per l'applicazione di schiuma poliuretanica per montaggi, riempimenti e applicazioni in genere. Grazie al suo particolare rivestimento anti-aderente in teflon consente di essere ripulita velocemente rimanendo sempre in condizioni ottimali.

- Con regolatore di flusso



Q.ta



Cod.

1 Pz

1 Pz


8058150720158

0020900

PISTOLA PER SCHIUMA PU "EVOALUMINIUM"

PROFESSIONALE

Pistola appositamente studiata per l'applicazione di schiuma poliuretanica per montaggi, riempimenti e applicazioni in genere. Modello professionale con otturatore in ottone. Grazie alla posizione avanzata del sistema di regolazione dell'estrusione l'operatore può operare con un'unica mano.



Q.ta



Cod.

1 Pz

1 Pz

8058150720448

0021000

PISTOLA PER SCHIUMA PU "PROPIÙ"

PISTOLA BASE

Pistola appositamente studiata per l'applicazione di schiuma poliuretanica per montaggi, riempimenti e applicazioni in genere. L'estrusione controllata grazie al regolatore di flusso consente un riempimento adeguato dei giunti, oltre che a rendere il montaggio dei serramenti veloce, semplice, preciso e sicuro.

Modello professionale con regolatore di flusso.



Q.ta   Cod.

1 Pz 1 Pz 8058150720455 0021100

"I-FOAM"

Accessorio in grado di trasformare una semplice schiuma manuale in una precisa schiuma a pistola.

- Semplice, leggero e riutilizzabile grazie al pulisci tubetto incluso.
- Estrusione della schiuma accurata e regolare.
- Si può ruotare di 360 gradi, senza influenzare il flusso di estrusione.
- Grazie al suo design ergonomico e leggero, i-FOAM è adatto ad un uso per lungo tempo, per grandi superfici di lavoro e con specifica efficienza di estrusione, rendendo il flusso della schiuma più fluente. Un prodotto di lunga durata rispetto ad un semplice tubo espanso.



Q.ta   Cod.

1 Pz 1 Pz 8058150720806 0021300

POMPA PULISCI FORI 280 mm

Pompetta soffiante per pulizia fori da 280 mm



Q.ta   Cod.

1 Pz 1 Pz 8058150720172 0021400

PISTOLA PER TASSELLO CHIMICO DA 400 ml

- Indicata per cartucce bicomponenti coaxiali da 380/400 ml.
- Rapporto di miscelazione 10:1
- Sistema di spinta S.T.D.
- Fine corsa regolabile
- Sistema di spinta ad alta resistenza



Q.ta   Cod.

1 Pz 1 Pz 8058150720172 0021500


KIT ACCESSORI "SILICONKIT"

KIT DI ATTREZZI PER LA RIMOZIONE E FINITURA DEL SILICONE

Ideali per rimuovere e lavorare il silicone dopo l'applicazione su fughe e giunti. 5 spatole incluse nella confezione per molteplici rifiniture.



- KIT di rimozione e finitura del silicone realizzato in plastica di alta qualità, estremamente robusto e resistente. Per rimuovere i residui negli angoli, lasciando facilmente le linee di sigillatura.
- Design ergonomico per consentire una facile rimozione di residui senza graffiare e non danneggiare la superficie.
- Kit per la lavorazione di siliconi sigillanti, può essere utilizzato per qualsiasi tipo di profilo e per la finitura degli angoli.
- Il KIT può essere utilizzato per finestre, bagni, lavandini e piani di lavoro per dare una finitura liscia e senza sbavature.
- Incluso nel KIT: raschietto in plastica, rifinitore per sigillanti con 5 tipologie di punte intercambiabili (3R - 6R - 10R - 13R - 17R).



Q.ta   Cod.

1 Pz 5 Pz 8058150720912 0021200

**GREAT JOB
GREAT SOLUTIONS**

Selsil[®]

Selsil Italia S.r.l.

Via Mentana, 22

22100 Como

Tel. +39 031 7186545

italia@selsil.it

SELSIL.COM/IT